

其它类

BAL

系列防爆电铃




适用范围

- ◆适用于爆炸性气体环境1区、2区场所；
- ◆适用于IIA、IIB、IIC类爆炸性气体环境；
- ◆适用于T1~T6组温度组别；
- ◆广泛用于石油开采、炼油、化工、军工等危险环境及海洋石油平台、油轮等场所。

*注：要求IIC类请说明；

型号含义

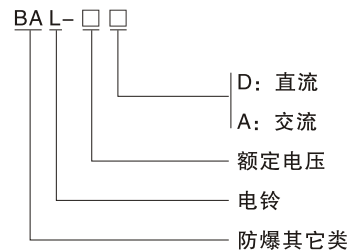

选型表

型号	额定电压(V)
BAL-□A	AC110、220
BAL-□D	DC12、24、136

技术参数

执行标准：GB3836.1、GB3836.2、IEC60079-0、IEC60079-1、EN60079-0、EN60079-1

防爆标志：Exd IIB T6、Exd IIC T6

额定电压：AC36V、110V、220V、DC12V、24V、36V

功率：≤20W

使用类别：AC、DC

防护等级：IP54

音响强度：≥75dB(R=2m)

铃盖直径：125mm

过线口螺纹：G3/4" 引入口规格

电缆外径：适合Φ8mm~Φ14mm电缆

产品特点

- ◆内部结构全新设计，采用小型电机带动凸轮敲击铃碗，性能稳定，寿命；
- ◆交、直流电铃均为圆筒隔爆结构，防爆性能好，安全可靠；
- ◆外壳采用ZL102铝合金压铸成型，表面高压静电喷塑；
- ◆铃碗表面镀铍青铜，打击时不会引起火花。

外型安装尺寸举例

